



Arla Foods, Videbæk



Arla Foods, Videbæk




Stige trin rustfrit stål


ANVENDELSE:

elefant® stige trin kan anvendes til stiger/lejdere til skorstene, skibe og til andre stiger/trapper i øvrigt.


elefant® bredbånd anvendes primært til spindeltrin og tilpasses af kunden selv.

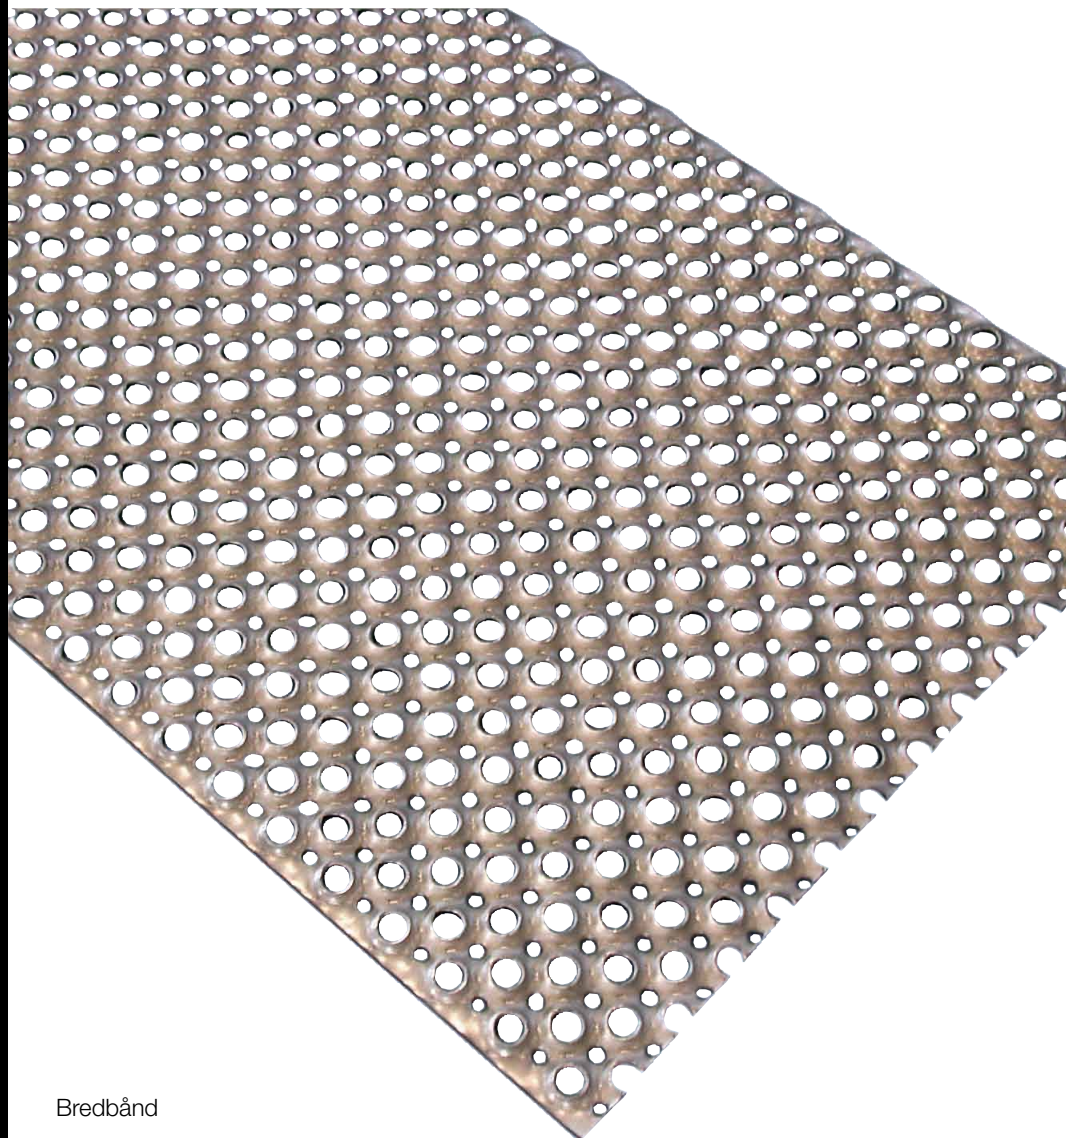

Bredbånd

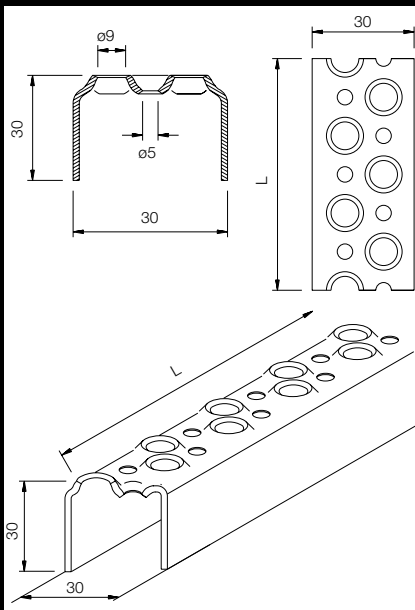

Stigetrin

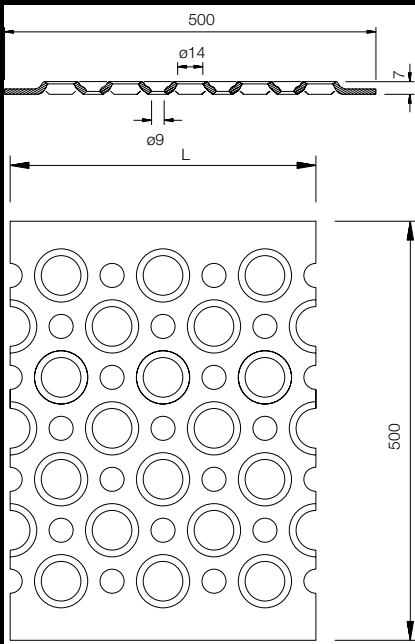

Bredbånd

STIGETRIN

elefant® stige trin er beregnet til påsvejsning på vanger. De produceres af en 2 mm tyk plade med Ø9 mm opkravede huller og Ø5 mm nedpressede huller.

DIMENSION:

elefant® stige trin fremstilles i

Højde: 30 mm
 Bredde: 30 mm
 Længde: 297, 347, 397, 510 & 2000 mm

MATERIALE:

Fremstilles i stål S235JRG2 (stål 37-2) samt rustfrit stål 1.4571, men kan også produceres efter forespørgsel i andre materialer.

OVERFLADEBEHANDLING:

elefant® stige trin leveres ubehandlet.

LAGERSTØRRELSER:

Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside.

SPECIALSTØRRELSER:

Kontakt os for yderligere oplysninger om muligheder og priser.

BREDBÅND

elefant® bredbånd er kendetegnet ved 14 mm opkravede og 9 mm nedpressede huller i en 2 eller 3 mm plade.

Bredbånd leveres mhp. at kunden selv står for yderligere bearbejdning.

DIMENSION:

elefant® bredbånd fremstilles i
 Godstykkelse: 2 og 3 mm
 Bredde: 500 mm
 Længde: 3000 og 6000 mm

MATERIALE:

Fremstilles i stål S235JRG2 (stål 37-2).

OVERFLADEBEHANDLING:

elefant® bredbånd leveres ubehandlet.

LAGERSTØRRELSER:

Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside.

SPECIALSTØRRELSER:

Kontakt os for yderligere oplysninger om muligheder og priser.