

VENTILATIONSRISTE

elefant® ventilationsriste findes i to varianter med lukket eller åben front. Begge varianter fås med ni forskellige hældninger på de skråstillede lameller.

VENTILATIONSRISTE – LUKKET FRONT

Ventilationsriste består af vertikale ribber i bæreretningen (bærerribber) samt skråstillede horisontale styreribber (benævnt skråstillede lameller), som går vinkelret på bæreribberne.

Ved ventilationsriste med lukket front starter næste styreribbe i samme niveau som den foregående styreribbe stopper (se figur). Denne opbygning sikrer, at det ikke er muligt at se ind mellem ribberne, ligesom det også minimerer mængden af slagregn, der kan trænge ind bag ribberne. Derfor er denne type velegnet til ventilationsskakte, afskærmning mv.

VENTILATIONSRISTE – ÅBEN FRONT

Denne type er i store træk som ventilationsristen med lukket front. Dog adskiller den sig ved, at der er større afstand mellem styreribberne (de skråstillede lameller), hvorved der opnås et åbent stykke, hvor det er muligt at se igennem (se figur). Denne type udmærker sig ved, at der sker en større luftgennemstrømning gennem risten.




Nätstation, Järntorget, Göteborg




ElefantRiste A/S, Holstebro




Millstream Courtyard, University of Limerick, Irland

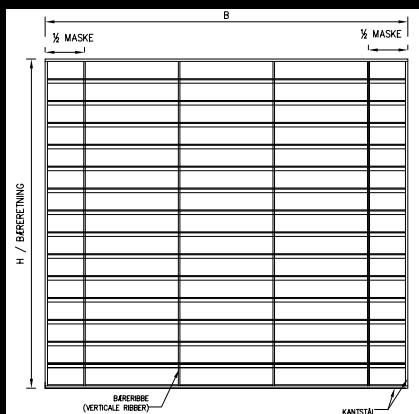


Ventilationsrist – åben front

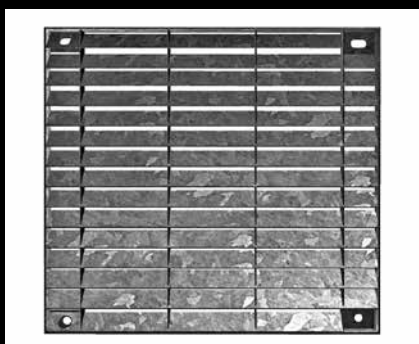

Ventilationsrist – åben front

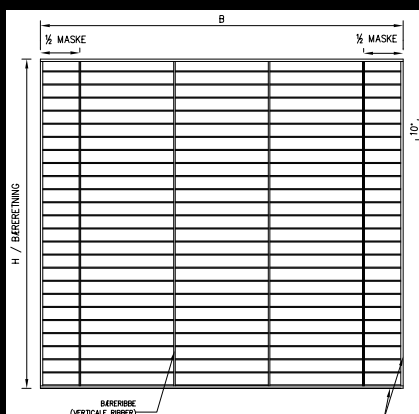

Ventilationsrist – lukket front

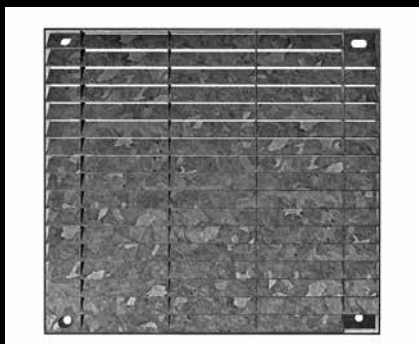

Ventilationsrist – lukket front

PRODUKTIONSMULIGHEDER FOR VENTILATIONSRISTE:


Dimension: Ventilationsristene kan produceres i størrelser op til:
 Pressvejste riste: H: 3000 mm B: 1230 mm
 Håndsvejste riste: H: 3000 mm B: 1500 mm

Afhængig af kombinationen af maske og ribber samt ristens vægt.

Maskestørrelser: Minimum: 20x30 mm
 Maksimum: 100x100 mm
 Begge med forbehold for ribbe- og ristestørrelser
 Forespørg efter andre størrelser

Hældninger: Ventilationsristene kan fremstilles med skråstillede fylderibber med følgende hældning:
 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° og 50°

Åben/lukket front: Illustrationerne herunder viser eksempler på åben og lukket front, ud over hældning på styreribber afhænger det også af materialevalg, om der er åben eller lukket front.

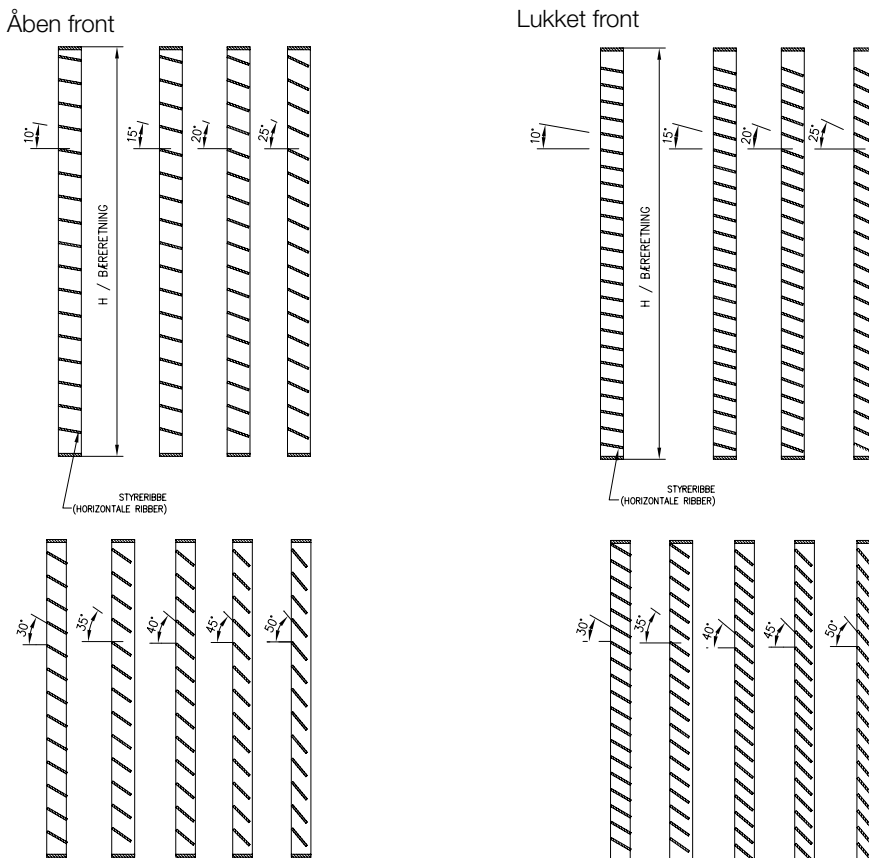

Kantstål: Fladstål eller vinkelstål (efter ønske)

Bæreribbe: Maksimum 60x3 mm

Fastgørelse: Ventilationsristene kan leveres med:
 Påsvejste indstøbningsankre, boltehuller i kantstål, skjulte montagebrikker, påsvejste montagebrikker, slidser i kantstål